

Installation Instructions

Please read these instructions and warnings thoroughly before beginning installation and retain for future reference.

INCLUDED

- Rain barrel body (A)
- Rain barrel lid (B)
- Mesh filter (preinstalled in lid) (C)
- 1 overflow hose and 1 hose clamp (D)
- 1 spout, 1 rubber gasket, 1 nut (E)
- 4 screws

NEEDED

- Slothead and Phillips (crosshead) screwdrivers
- Wrench
- Tape measure and marker
- Safety glasses, safety gloves
- Hacksaw
- Hammer or chisel

Step 1 Locate

Choose a location below a downspout for your rain barrel. The location must have level, firm ground. A 3'x3' paving stone can be used to provide stability. Avoid locations near ground-level basement windows or window wells.

Step 2 Assemble

Put the rubber gasket on the spout and place it through the hole at the front of the barrel. Thread the nut onto the back of the spout from inside the barrel. Hold the nut in place with a wrench and hand tighten only. It only needs to be tight enough to prevent water leakage. Use caution as over-tightening can crack the barrel.

Step 3 Cut Downspout


Place the barrel beside the downspout to measure and mark your required cut. Make sure to allow enough room for the barrel, lid and elbow spout. **Wearing safety glasses and gloves**, cut the downspout using a hacksaw. Attach your existing elbow spout (F) to the new downspout end.

Step 4 Overflow

Choose which side overflow spout you will use. Both spouts are blocked by a plastic disc by default. Remove the disc by inserting a slot screwdriver or chisel into the overflow tube from the outside, and gently tap with a hammer around the edges of the disc until it pops free. Attach the overflow hose using the hose clamp and a slot screwdriver. Direct the other end of the hose to wherever your downspout originally drained, which should be either a splash pad or sewer drain.

Step 5 Attach Lid & Place

Place the lid on the barrel and affix using the four provided screws (#6 x 1.5") and a crosshead screwdriver. Hand-tighten only. Over-tightening may crack the plastic. Place assembled bin under downspout and ensure it is level and stable.

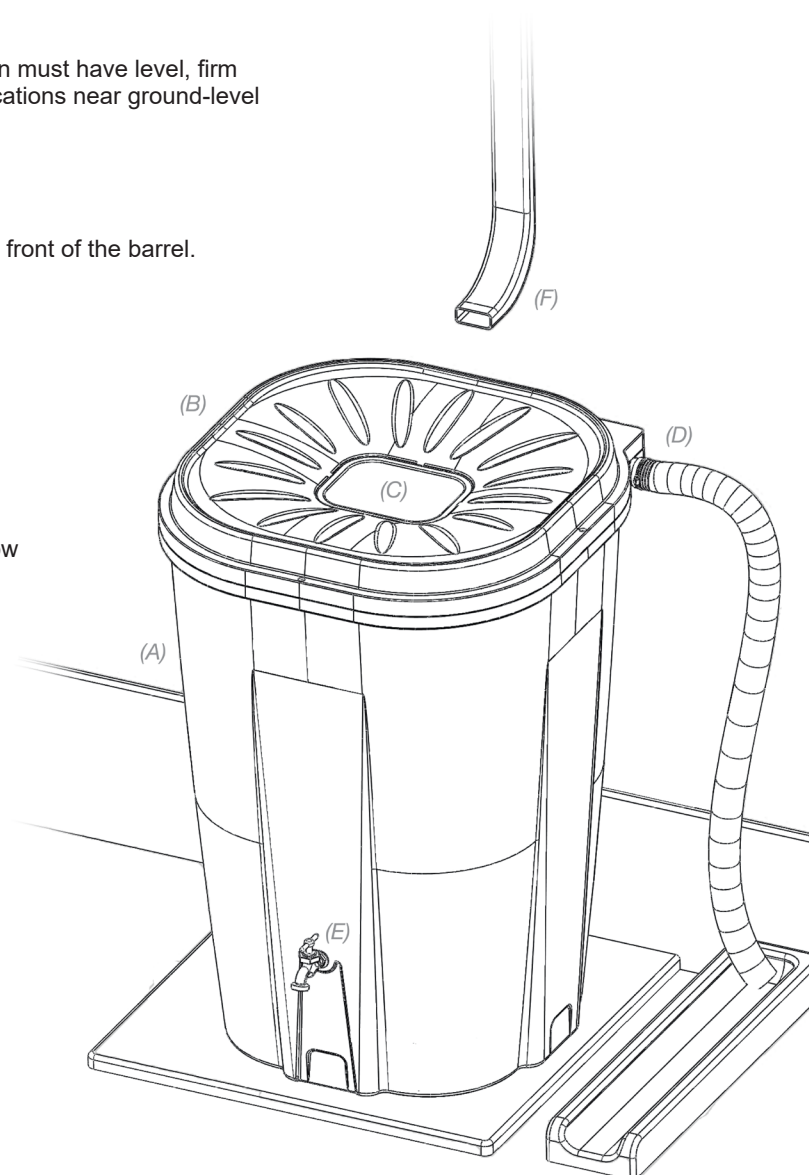

Option Connecting Multiple Barrels

Multiple FreeGarden™ RAIN barrels can be connected to collect additional water from the same downspout. On each additional barrel tap out BOTH plastic discs in the overflow spouts as in Step 4 above, then connect and clamp the end of the first barrel's overflow hose to one of the spouts of the additional barrel. Clamp and connect another overflow hose to the other spout of the additional barrel and direct the open end to wherever your downspout originally drained (usually a splash pad or sewer drain).

Usage

Congratulations! You can use your collected rainwater for many purposes, such as:

- Watering lawns
- Watering gardens
- Washing cars
- Cleaning outdoor furniture
- Washing garden tools and containers
- Watering indoor and outdoor potted plants

Note: NEVER DRINK OR INGEST STANDING WATER. Do not allow ingestion by pets and animals, and do not cook or wash anything in collected rainwater in any way that may result in ingestion. Ingestion may cause serious illness or death. See below for further important warnings.

Maintenance

SUMMER

Clean the screen once a month to prevent clogging. Check for erosion under/around rain barrel; platform/support must remain level and stable at all times.

WINTER

Drain barrel and store in shed or garage. If left outside with freezing water inside, the barrel may crack.



WARNINGS

Drowning Hazard

Never permit children to play on, in, or near a rain barrel. Always affix the lid securely to avoid drowning. Never use a rain barrel without the lid securely affixed, or with a damaged, cracked, warped or broken cover. Never place a rain barrel near a deck, stairs, chair, or other structures or items that may allow a child to climb above, on, or in the rain barrel.

Water Contamination Hazard

Do not use collected water for drinking, cooking, washing or in any way that may result in ingestion of the water by humans and/or animals. Water in rain barrels may become stagnant and/or contaminated. Ingesting rain barrel water may cause serious illness or death. Use only for watering plants and cleaning of outdoor items not related to eating or drinking.

Tipping Hazard

A misinstalled rain barrel may tip over causing bodily injury or property damage. Never place rain barrels on non-level or uneven surfaces. Always use a solid, stable platform under the rain barrel. Water is very heavy. The preparation and placement of the installation are critical; the platform must be level and provide robust support for a filled rain barrel.

Electrical Hazard

If the downspout contains heating cables, there is a potential electrocution or fire hazard during installation. Ensure power is disconnected at the electrical panel before manipulating heated downspouts. Consult a qualified electrician for modifications to heated downspouts.

Installation Hazards

Rain barrels are for water collection and outdoor use only. No other uses are recommended. Downspout edges may be sharp. Wear protective gloves when cutting and handling downspouts. Always wear safety glasses when cutting or drilling to prevent eye injuries. Protect siding from damage by inserting a sheet of plywood between the downspout and siding. Read all instructions and warnings thoroughly before installing this product.

Warning and Limitations

Improper installation and maintenance may result in property damage, bodily injury and/or death. Enviro World Corporation is not responsible for any damages or injuries caused by or resulting from improper installation and/or continued maintenance. Retain this sheet for future reference.

International Headquarters

Enviro World Corporation
 390 Deerhurst Drive
 Brampton, ON Canada L6T 5H9
 Tel 905-792-1133 Fax 905-789-9571
 U.S #: 415-367-3337 solutions@enviroworld.ca

www.enviroworld.com

Instrucciones de Instalación

Lea estas instrucciones y advertencias detenidamente antes de comenzar la instalación y consérvelas para referencia futura.

INCLUIDO

- Cuerpo del barril de lluvia (A)
- Tapa del barril de lluvia (B)
- Filtro de malla (preinstalado en la tapa) (C)
- 1 manguera de desbordamiento y 1 abrazadera (D)
- 1 grifo, 1 arandela de goma, 1 tuerca (E)
- 4 tornillos

NECESARIO

- Destornillador plano y Phillips (de cruz)
- Llave inglesa
- Cinta métrica y marcador
- Gafas y guantes de seguridad
- Sierra para metales
- Martillo o cincel

Paso 1 – Ubicación

Elija un lugar debajo de un bajante con superficie firme y nivelada. Puede usar una losa de 3'x3' para estabilidad. Evite áreas cerca de ventanas de sótano a nivel del suelo o pozos de ventana.

Paso 2 – Ensamblaje

Coloque la arandela de goma en el grifo e insértelo en el orificio frontal del barril. Enrosque la tuerca en la parte posterior del grifo desde el interior del barril. Sujete la tuerca con una llave y apriete únicamente con la mano. Solo necesita estar lo suficientemente ajustado para evitar fugas de agua.

□ Tenga cuidado: apretar demasiado puede agrietar el barril.

Paso 3 – Corte del Bajante


Coloque el barril junto al bajante para medir y marcar el corte necesario. Asegúrese de dejar suficiente espacio para el barril, la tapa y el codo del bajante. Use gafas y guantes de seguridad. Corte el bajante con una sierra para metales. Conecte el codo existente (F) al nuevo extremo del bajante.

Paso 4 – Desbordamiento

Seleccione qué lado utilizará para el desbordamiento. Ambos orificios vienen bloqueados con un disco plástico. Retire el disco insertando un destornillador plano o cincel desde el exterior del tubo de desbordamiento y golpee suavemente con un martillo alrededor de los bordes hasta que se desprenda. Conecte la manguera de desbordamiento usando la abrazadera y un destornillador plano. Dirija el otro extremo de la manguera hacia el lugar donde originalmente drenaba el bajante (generalmente una base de drenaje o desagüe).

Paso 5 – Colocar la Tapa y Posicionar

Coloque la tapa en el barril y fíjela con los cuatro tornillos incluidos (#6 x 1.5") utilizando un destornillador Phillips. Apriete únicamente con la mano. Apretar demasiado puede agrietar el plástico. Coloque el barril ensamblado debajo del bajante y asegúrese de que esté nivelado y estable.

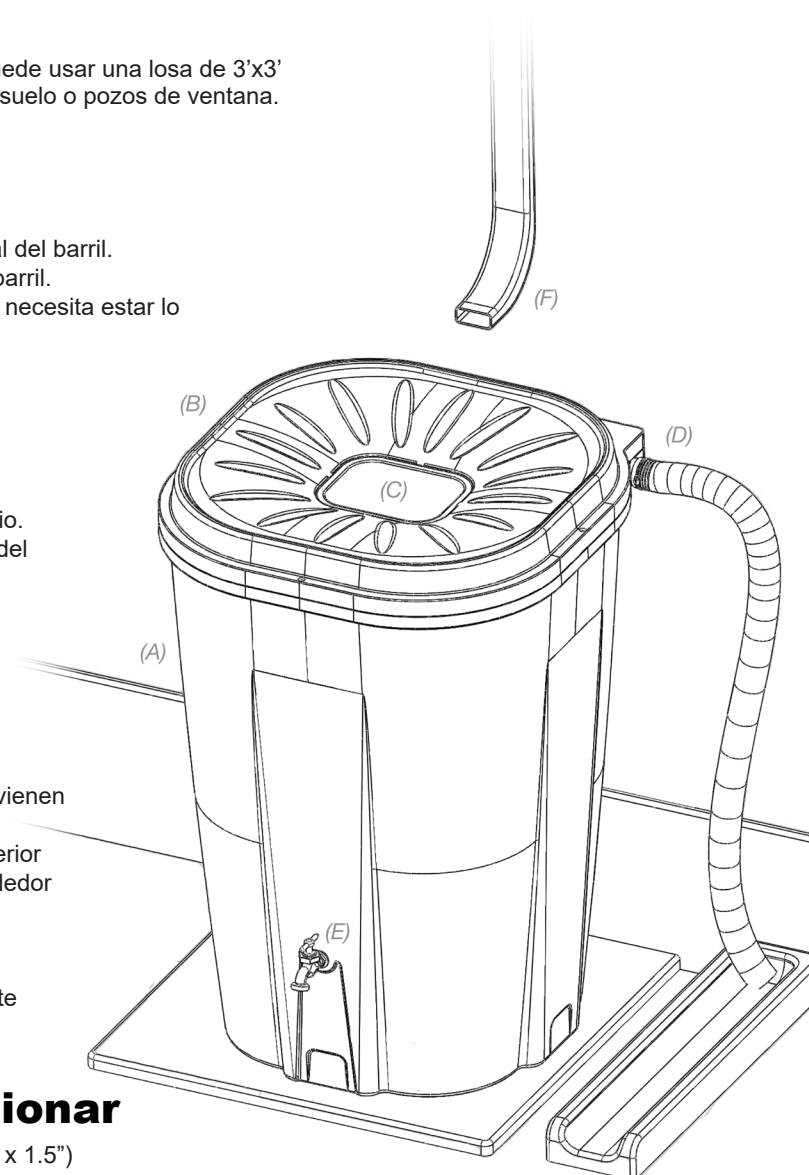

Opción: Conectar Múltiples Barriles

Se pueden conectar múltiples barriles FreeGarden™ RAIN para recolectar más agua del mismo bajante. En cada barril adicional, retire AMBOS discos plásticos de los orificios de desbordamiento (como en el Paso 4). Conecte y asegure el extremo de la manguera de desbordamiento del primer barril a uno de los orificios del segundo barril. Luego conecte otra manguera al otro orificio del segundo barril y dirija el extremo abierto hacia el drenaje original del bajante.

Uso

Felicidades! Puede usar el agua recolectada para:

- Regar el césped
- Regar jardines
- Lavar autos
- Limpiar muebles de exterior
- Lavar herramientas y macetas
- Regar plantas en macetas interiores y exteriores

Nota importante: NUNCA BEBA NI INGIERA AGUA ESTANCADA. No permita que mascotas o animales la ingieran. No use el agua recolectada para cocinar ni para lavar nada que pueda resultar en ingestión. La ingestión puede causar enfermedades graves o la muerte.

Mantenimiento

VERANO

Limpie la malla una vez al mes para evitar obstrucciones.
Revise que no haya erosión debajo o alrededor del barril.
La base debe permanecer nivelada y estable en todo momento.

INVIERNO

Vacíe el barril y guárdelo en un cobertizo o garaje. Si se deja afuera con agua congelada en el interior, el barril puede agrietarse.

ADVERTENCIAS

Peligro de Ahogamiento

Nunca permita que niños jueguen sobre, dentro o cerca del barril.
Mantenga siempre la tapa firmemente asegurada. Nunca use el barril sin la tapa bien colocada o si está dañada.
No coloque el barril cerca de estructuras que permitan a un niño trepar.

Peligro de Contaminación del Agua

No use el agua recolectada para beber, cocinar o lavar alimentos.
El agua puede estancarse o contaminarse. La ingestión puede causar enfermedades graves o la muerte.
Use únicamente para riego y limpieza de objetos exteriores no relacionados con alimentos.

Peligro de Volcadura

Un barril mal instalado puede volcarse y causar lesiones o daños.
Nunca lo coloque en superficies desniveladas.
Use siempre una base sólida y estable.
El agua es muy pesada — la base debe soportar el peso del barril lleno.

Peligro Eléctrico

Si el bajante tiene cables calefactores, existe riesgo de electrocución o incendio.
Desconecte la electricidad antes de manipular el bajante.
Consulte a un electricista calificado si necesita modificaciones.

Riesgos de Instalación

Solo para recolección de agua y uso en exteriores.
Los bordes del bajante pueden ser filosos. Use guantes y gafas de seguridad.
Proteja el revestimiento colocando una lámina de madera entre el bajante y la pared.
Lea todas las instrucciones antes de instalar.

Advertencia y Limitaciones

Una instalación o mantenimiento incorrecto puede causar daños materiales, lesiones graves o muerte.
Enviro World Corporation no es responsable por daños o lesiones causadas por instalación o mantenimiento incorrectos. Conserve este documento para referencia futura.

International Headquarters

Enviro World Corporation
390 Deerhurst Drive
Brampton, ON Canada L6T 5H9
Tel 905-792-1133 Fax 905-789-9571
U.S #: 415-367-3337 solutions@enviroworld.ca

www.enviroworld.com